


総合カタログ



そろそろ
家を建てたいなあ

シソワハウスに
相談しよう!

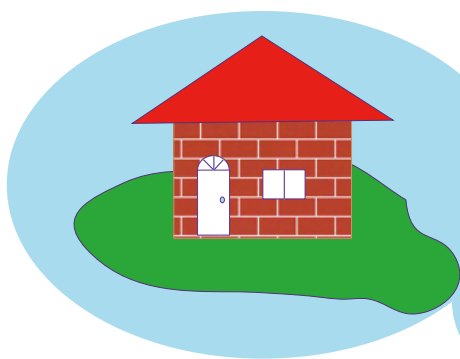

沖縄県知事許可 第8748号

(有)沖縄新和ハウス工業

シンワの鉄骨造ハウス エースタイプ 住宅・施工例



外壁材にデザイン豊富な窯業系サイディングを採用



シンワの鉄骨造ハウス 住宅・施工例



スッキリとした外観で低コストを実現



※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

シンワの鉄骨造ハウス 住宅・施工例



自由設計でお好みのライフスタイルを実現



シンワの鉄骨造ハウス 住宅・施工例



増築にも対応した鉄骨造



※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

シンワの鉄骨造ハウス エースタイプ 事務所・店舗



シンワの鉄骨造ハウス 事務所・店舗



※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

シンワの鉄骨造ハウス

エースタイプ 工場・倉庫等



大規模工場・倉庫から小規模作業場・物置まで!



シンワの鉄骨造ハウス 工場・倉庫等



外壁材にガルバリウム角波鋼板（アルミ合金）を採用



※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

鋼構造物

施工例

軒・ガレージ・ベランダ等

お客様のご希望に添った構造物の製作・施工を当社の
建築施工管理技士・鋼構造物資格技術者が安心施工致します。



門扉・ゲート・フェンス等

ブロック塀やアルミ製ゲート・門扉・鋼製フェンス等
各種エクステリアも承ります。







鋼製階段




窓格子各種



屋根明かり取り



水タンク架台

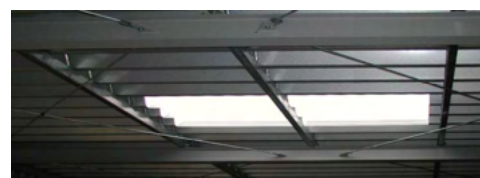

その他色々な構築物！



珊瑚養殖実験棟(宜野湾漁港)




珊瑚養殖実験棟(牧港漁港)



牛舎(大里村 松坂牛用)



複合養殖施設 ミーバイ・珊瑚・海ぶどう・熱帯魚(うるま市)

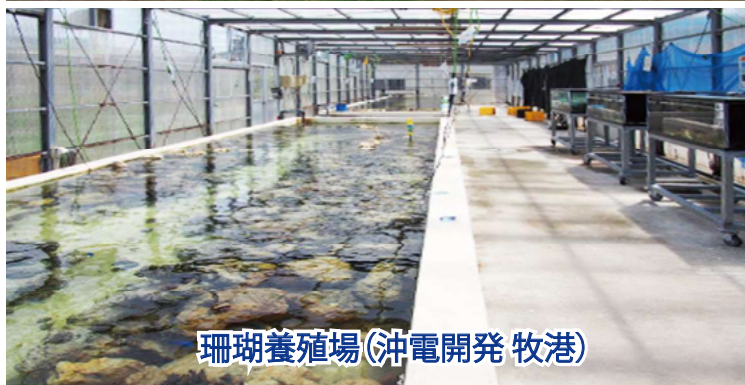

珊瑚養殖場(沖電開発 牧港)



農連ファーム改装(那覇市)




海ぶどう養殖施設(恩納村)





昇降用タラップ(那覇市 とまりん)

内装工事・施工例

事務所・店舗

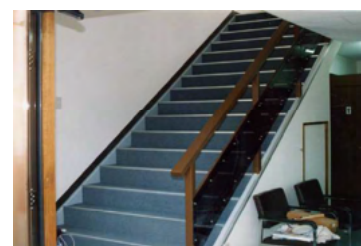


住宅・子供部屋

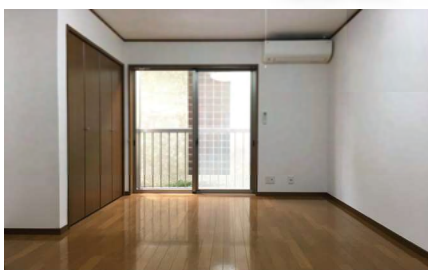

厨房・キッチン



トイレ・浴室




シンワのプレハブ造 プレトップタイプ



スマートな外観に居住性をグレードアップ。


壁パネル

●外壁材は、金属系サイディングの中から居住性を重視した防災サイディングを採用。

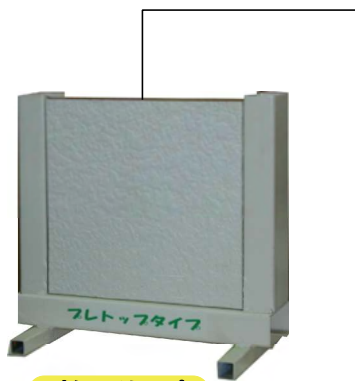


パネルサンプル

- 内装材
- 木製フレーム
- 金属系サイディング

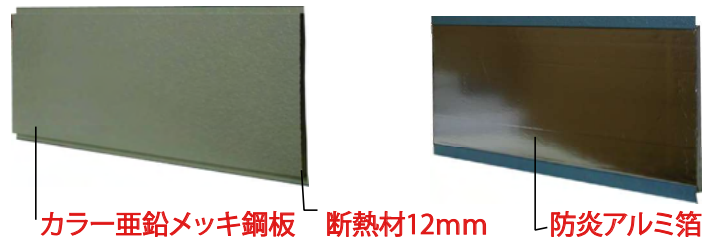


外壁面はサビや腐食に強いカラー亜鉛メッキ鋼板を使用し断熱材として燃えにくく断熱効果の高いイソシアミレートを使用 裏面のアルミ箔が輻射熱を遮断し結露を防止します。

屋根 ガルバレーフデッキ88

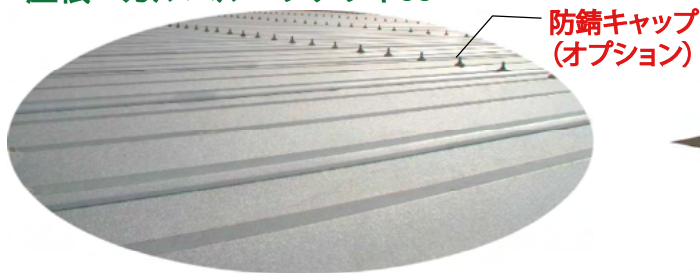

ガルバリウム鋼板 → (55%アルミ・亜鉛メッキ鋼板)
メッキ層中多量のアルミを含み、亜鉛メッキ鋼板を更に3～6倍の耐久性を持たせ、耐熱性にも優れております
また反射率が大きく断熱効果にも優れております。

雨樋兼用鼻隠し

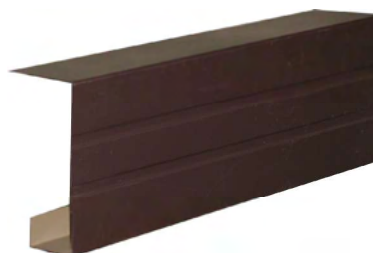

既成品の板厚0.35mmより強度重視の0.5mmを自社製作
自社で成型加工する事により最長5mの長尺加工を実現し建物に合った均等割付ができ短尺取付による強度低下がありません
また雨樋としての機能を持ち改め雨樋を取り付ける必要がありません。

●ジョイント部分の防水・雨樋の設置はオプションとなります。

プレトップタイプ・施工例




自社工場製作による建築施工例です。

外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

シンワのプレハブ造 プレフォームタイプ



最も幅広い用途に使用されているタイプです。

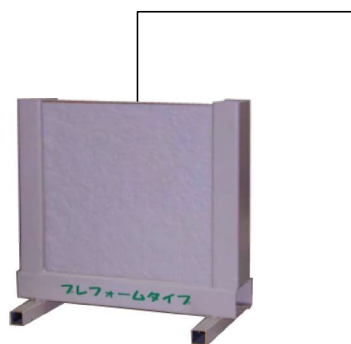

パネルサンプル

壁パネル

- ◎ 内装材
- ◎ 木製フレーム
- ◎ 窯業系サイディング

●外壁材はデザイン豊富な窯業系サイディングの中から厳選し、お客様のお好みやイメージに合ったデザインで御提供出来るタイプです。
標準タイプはエンボスタイプのサイディングで御提供致しております。

(壁パネル式 構造図解)



従来のプレハブ・はめ込み型

厚物サイディングの対応型

シーリング防水

アウトタイプブレース



インナータイプブレース



●壁ブレースは水平応力が効率よく基礎方向へ伝わるよう配置されております。
壁パネルの内部にフラットバーを埋め込むインナーブレース加工も可能です。



公共施設にも採用される信頼と実績

プレフォームタイプ・施工例



自社工場製作による建築施工例です。

外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

シンワのプレハブ造 プレスタッコタイプ



ムダを省いたプレハブ工法・経済的でスピーディー。



パネルサンプル

壁パネル

- ◎ 内装材
- ◎ 木製フレーム
アウトツ
- ◎ 凹凸カラー鋼板

- 外壁材は、カラー鋼板を成型機によりアウトツ加工を施した凹凸カラー鋼板を採用 従来の仮設タイプにデザイン性をプラス



- プレハブ建上作業の中で鋼材連結部分の殆どがボルトで連結されます、当社ではボルト連結をインパクトレンチによる機械締めを実施しスパナや自在レンチ等、作業員の力加減による締め付けの不均衡を解消しました。

連結部分をより強固にする為に自動車や機械の組立等に使用されるMボルトを採用し台風や地震による揺れや振動によりボルトが自然に緩む現象を解消しました。



- プレスタッコタイプは経済的でスピーディーである利点を生かし仮設校舎や仮設事務所等にも多く採用されております。リース用ハウスとして、リース終了後の中古ハウスとしても販売いたしております。中古ハウスの販売は在庫量が常に変動しますので、ご用命の際は当スタッフへご確認下さい。

プレスタックタイプ・施工例



自社工場製作による建築施工例です。

外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

鉄骨造 Or プレハブ造 ユニットハウス



移動式だから設置したその日からご使用出来ます。

移動式ユニットハウス
鉄骨造・エースタイプ
プレハブ造・プレトップタイプ
プレハブ造・プレフォームタイプ
プレハブ造・プレスタッコタイプ
各種タイプを揃えております。

3坪を超える大きさの場合には、
事前に建築確認申請の届けが
必要となります。

大型車両による運搬のため、道路運搬制限(高さの制限・幅の制限等)や
運搬経路・クレーン設置スペース・ユニットハウス設置スペース等の環境
が必要となります 詳しくは、当社スタッフまでお問い合わせ下さい。



ユニットハウス・施工例



自社工場製作による建築施工例です。

外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

本社・工場



自社工場による生産で品質の高い製品加工・管理を実践し沖縄県の風土に適した製品を責任施工致します。



会社概要

- 昭和47年本土復帰に伴い本土プレハブメーカー大和ハウスが沖縄県に進出、それに伴い県内第1号の工事協力会社として高和建設を立上げ沖縄に無かったプレハブ建築を開始。
- 昭和59年大和ハウスから独立しシンワハウスを創業、製品加工から工事までを手掛ける。
- 昭和63年有限会社沖縄新和ハウス工業として法人会社設立。
- 平成2年浦添市牧港から宜野湾市嘉数へ825㎡を借地し事務所・工場を建築し移転。
- 平成7年建設業・鋼構造物の沖縄県知事許可を取得、鉄骨造ハウス50棟以上、プレハブ造ハウス400棟以上を達成。
- 平成17年うるま市字塩屋に1,750㎡の土地を取得し事務所・工場を建築し移転。
- 令和2年鉄骨造ハウス建築225棟を突破・プレハブ造建築600棟突破を達成し現在に至る。

当社の各種機械設備

鉄骨加工




鋼材バンドソー 2機種



鉄鋼万能機



溶接機 2機・プラズマ切断機

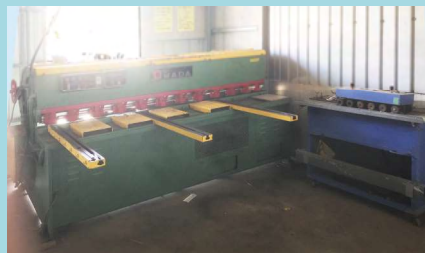

シャーリング



レーザー付木材切断機



パネルソー



万能機大型 1機小型 1機



電動・エアーツール各種

役物・水切り加工



電動スリッター



自動成形機 3機種



長尺5m/バッタ・2,4m/バッタ

塗装・集積




資材出荷



鉄骨造ハウスから プレハブまで

- 新築・増改築
- 鉄骨工事・アルミ工事
- 内装工事・外構工事
- リフォーム工事

※ その他 建築申請・電気工事・水道工事・外構工事等、多少にかかわらず
ご相談下さい。

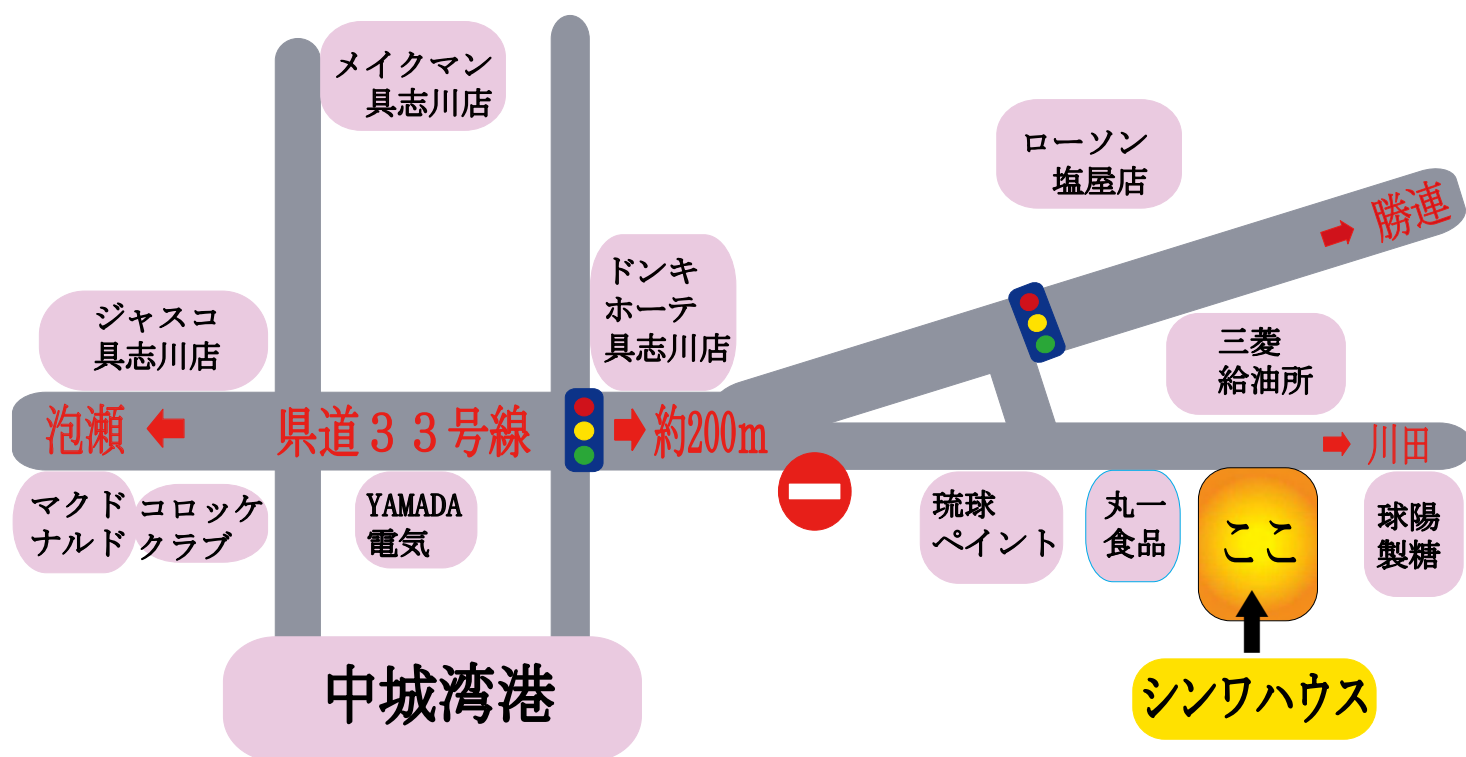

〒 904-2231 沖縄県うるま市字塩屋494-2番地

(有)沖縄新和ハウス工業 TEL (098) 974-8680
FAX (098) 974-8681

メール o.shinwa@kmf.biglobe.ne.jp